

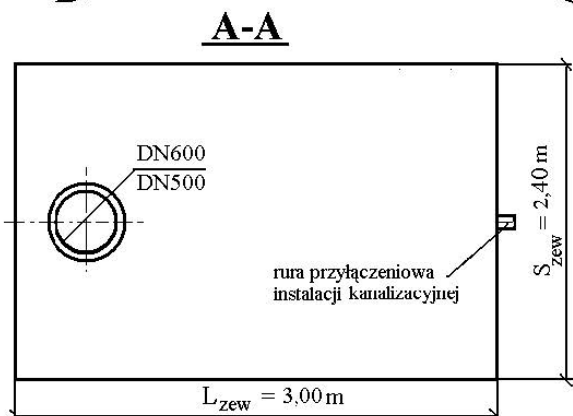


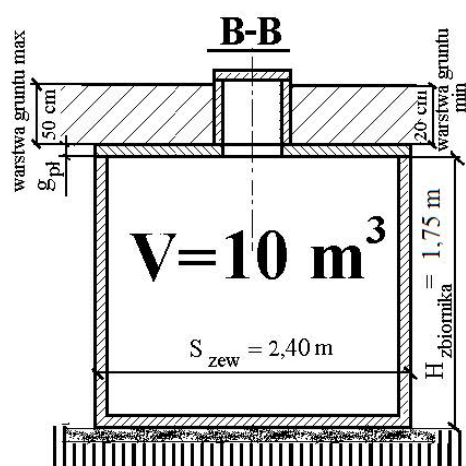

SZAMBA BETONOWE

KARTA KATALOGOWA

ZBIORNIK ŻELBETOWY JEDNOKOMOROWY (Ts-10W) O POJEMNOŚCI 10 m³ WYSOKI

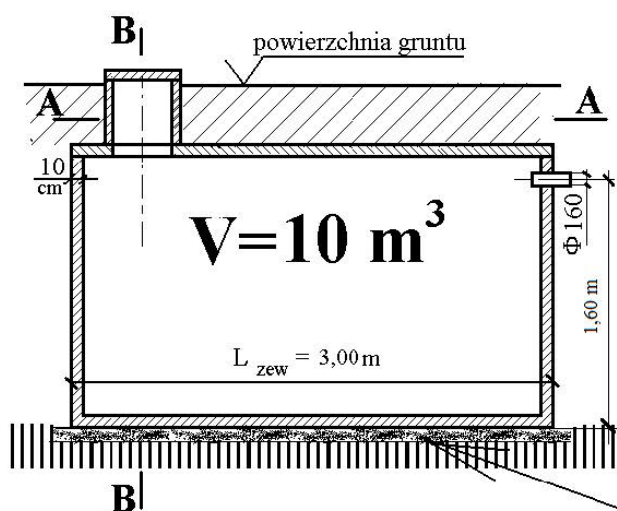

Pod całą powierzchnią zbiornika powinna być wykonana podsypka o grubości 10 - 15 cm z beton piachu, żwiru lub pospółki. Dla gruntów o małej nośności należy zastosować chudy beton o grubości 10 cm.

Dane techniczne

Wymiary	3000 × 2400 × 1800 mm
Szerokość dół	2300 mm
Długość dół	2900 mm
Ścianki	100 mm
Dno	100 mm
Płyta	120 / 160 / 200 mm

1/ Przewidywane są trzy wersje płyt pokrywowych

- płyta pokrywowa o symbolu PS, o grubości 12 cm, dla zbiorników stosowanych na terenach zielonych

- płyta pokrywowa o symbolu PN, o grubości 14 cm, dla zbiorników stosowanych w miejscach gdzie może występować obciążenie od ruchu pojazdów osobowych dostawczych

- płyta pokrywowa o symbolu PT, o grubości 16 cm, o zwiększonej nośności, przeznaczona dla zbiorników stosowanych w miejscach gdzie może występować obciążenie od ruchu samochodów ciężarowych

2/ Przewiduje się możliwe wykonanie kominów włazowych nad płytą pokrywową

z rur betonowych w dwóch wymiarach DN 600 lub DN 500.

3/ Przyłącze instalacji kanalizacyjnej usytuowane jest z boku zbiornika pośrodku krótszej ściany

4/ Wymiar wykopu: 3,5m dl. x 3,00m szer. x 2,40m wys.