

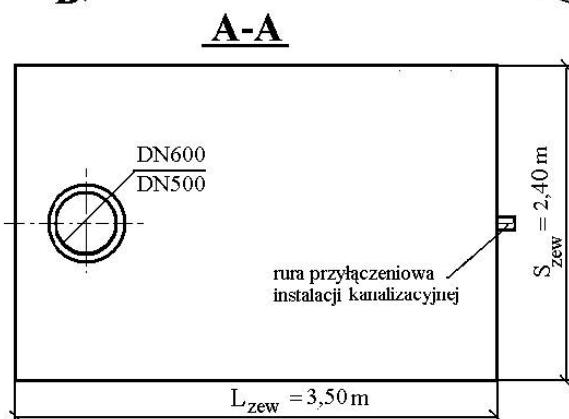


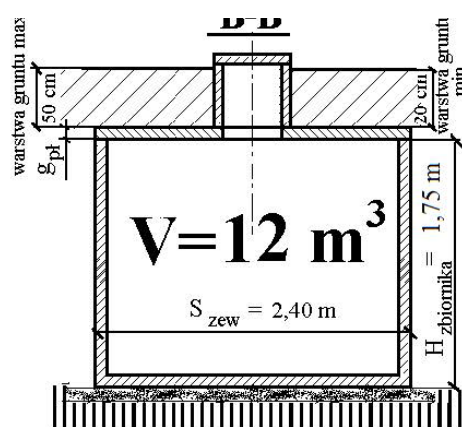

SZAMBA BETONOWE

KARTA KATALOGOWA

ZBIORNIK ŻELBETOWY JEDNOKOMOROWY (Ts-12N) O POJEMNOŚCI 20 m³ NISKI

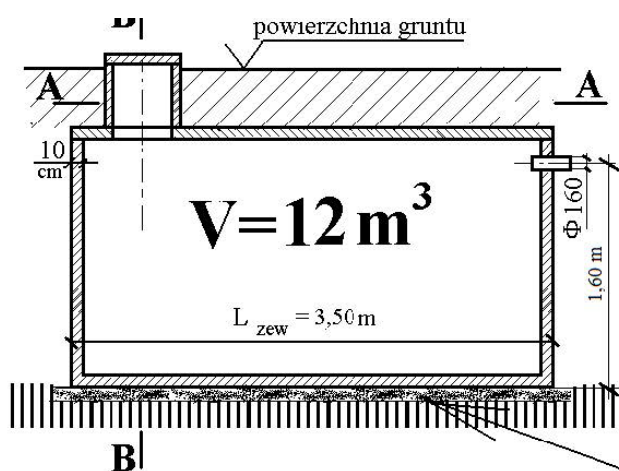

Pod całą powierzchnią zbiornika powinna być wykonana podsypka o grubości 10 - 15 cm z beton piachu, żwiru lub pospółki. Dla gruntów o małej nośności należy zastosować chudy beton o grubości 10 cm.

Dane techniczne

Wymiary	3500 × 2400 × 1950 mm
Szerokość dół	2300 mm
Długość dół	3450 mm
Ścianki	100 mm
Dno	100 mm
Płyta	120 / 160 / 200 mm

- 1/ Przewidywane są trzy wersje płyt pokrywowych
 - płyta pokrywowa o symbolu PS, o grubości 12 cm, dla zbiorników stosowanych na terenach zielonych
 - płyta pokrywowa o symbolu PN, o grubości 14 cm, dla zbiorników stosowanych w miejscach gdzie może występować obciążenie od ruchu pojazdów osobowych dostawczych
 - płyta pokrywowa o symbolu PT, o grubości 16 cm, o zwiększonej nośności, przeznaczona dla zbiorników stosowanych w miejscach gdzie może występować obciążenie od ruchu samochodów ciężarowych
- 2/ Przewiduje się możliwe wykonanie kominów włazowych nad płytą pokrywową z rur betonowych w dwóch wymiarach DN 600 lub DN 500.
- 3/ Przyłącze instalacji kanalizacyjnej usytuowane jest z boku zbiornika pośrodku krótszej ściany
- 4/ Wymiar wykopu: 4,0m dł. x 3,00m szer. x 2,40m wys.